

## LUPUSEC - SZENARIENSCHALTER V2

Art. 12102

EAN: 4260195433809


- › Ermöglicht das Auslösen von 4 Szenarien bestehend aus bis zu 5 Hausautomationsbefehlen
- › Funkschalter mit 4 Tasten (Touch)
- › Keine Verkabelung nötig
- › Wird geklebt oder geschraubt



## LUPUSEC - Szenarienschalter V2

### Der schlaue Schaltgehilfe für Ihr Eigenheim

Der schlaue Schaltgehilfe für Ihr Eigenheim: Der LUPUSEC Szenarien Schalter ist ein Funkschalter mit 4 Touch-Bedienelementen für die Wand. Dieser kann entweder geklebt oder geschraubt werden. Eine Verkabelung ist nicht nötig. Einmal mit der Zentrale verbunden, können Sie insgesamt 4 Szenarien auslösen. Ein Szenario wiederum besteht aus maximal 5 Automationsregeln.

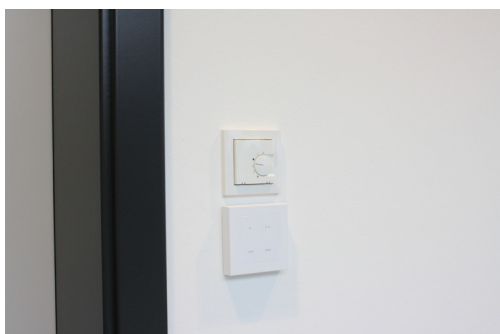

### Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



## TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 84 x 84 x 18 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,03 kg
Empfangsstärke	-101dBm
Sensortyp	Taster
LED Indikator	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Stromversorgung	2x 3V AA Alkaline Batterie
Batterielebensdauer im Schnitt	3 Jahre
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Funkfrequenz	2.4 GHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Kommunikationsweise	ZigBee S
Schutzklasse	- Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Kompatibel mit XT Zentrale	XT2 Plus, XT3

## TECHNISCHE DATEN

Szenarienschalter V2	Batterien
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

